


## DOUBLE END WRENCH

FOR 1¼" AND 1⅜" BOLTS

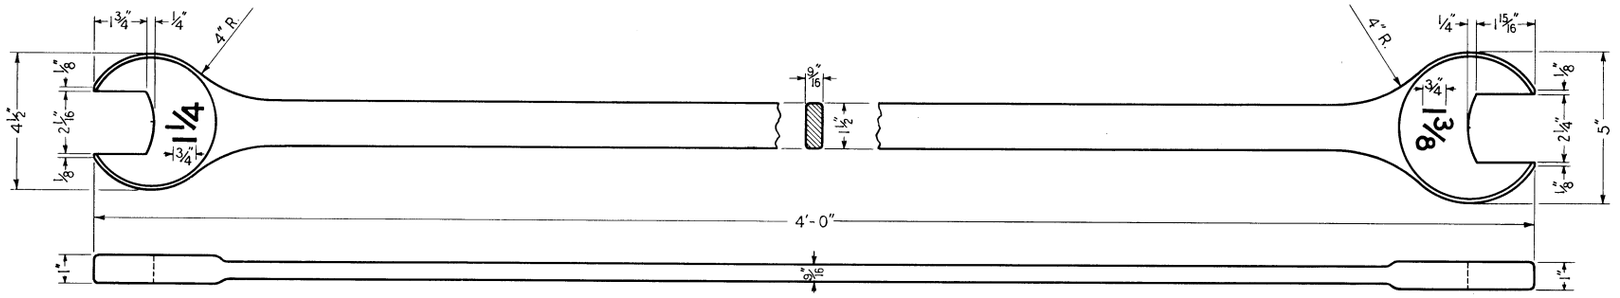


## DOUBLE END WRENCH

FOR 1⅛" AND 1¼" BOLTS



SECTION X-X

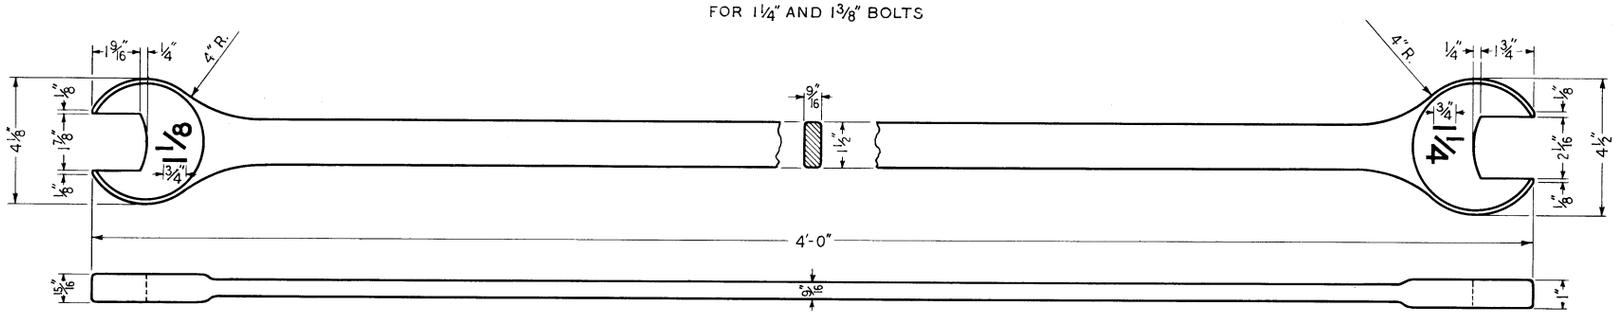


SECTION Y-Y

| DIA. OF BOLT | WIDTH OF NUT | WRENCH DIMENSIONS A | B | C | D | E | F | WRENCH FITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾" | 1¼" | 1 5/16" | 3½" | 1 5/16" | ¾" | 30" | 1¼" | Track and Switch Bolts |
| ⅞" | 1 7/16" | 1½" | 4" | 1 5/16" | ¾" | 36" | 1¼" | Track, Frog and Switch Bolts |
| 1" | 1 5/8" | 1 11/16" | 4" | 1 5/16" | ⅞" | 42" | 1⅜" | Track, Frog and Switch Bolts |
| 1⅛" | 1 13/16" | 1 7/8" | 4⅛" | 1 5/16" | ⅞" | 48" | 1 9/16" | Track and Frog Bolts |
| 1¼" | 2" | 2 1/16" | 4½" | 1" | ⅞" | 48" | 1¾" | Frog Bolts |
| 1⅜" | 2 3/16" | 2¼" | 5" | 1" | ⅞" | 54" | 1 15/16" | Frog Bolts |

## SINGLE END WRENCHES

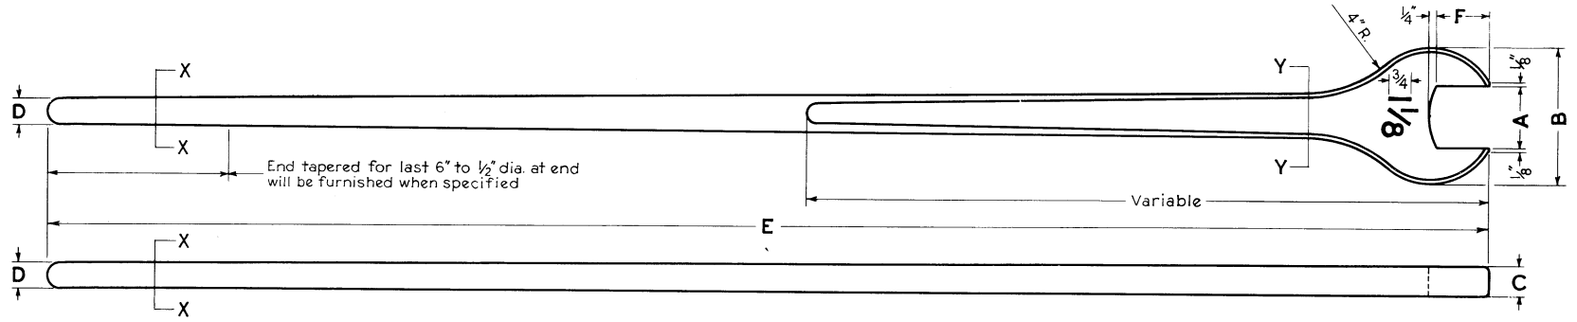SEE TABLE OF DIMENSIONS

**NOTES:**

Wrenches to conform to A.R.E.A. Specifications for Track Tools, latest issue.
Name of manufacturer and year made to be stamped on each tool.
Size of bolt to be stamped on each face of each head in position shown.
Jaw openings to fit American Standard heavy, unfinished bolt heads and nuts.

SOUTHERN RAILWAY SYSTEM

# TRACK WRENCHES

FEBRUARY 1, 1975

OFFICE OF ASST. V.P. M.W. & S.
Atlanta, Georgia